ROBO-FLÉAUX

Caractéristiques

- Largeurs de coupe 1,30 et 1,60m
- Capot avant hydraulique
- Fléaux à herbe "Y" ou marteaux au choix
- Poids 480 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-FLÉAUX HD

Caractéristiques

- Largeurs de coupe 1,60 et 1,90m
- Capot avant hydraulique
- Fléaux à herbe "Y" ou marteaux au choix
- Poids 480 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-MULCHER

Caractéristiques

- Largeur de coupe 1,30m et 1,60m
- Marteaux pour usage ultra-intensif
- Rotor exclusif haute-performance avec marteaux articulés sur 360°
- Capot avant hydraulique
- Barre poussoir en acier renforcé
- Capacité de coupe 100mm
- Tête flottante
- Poids 380 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-FORESTIER

Caractéristiques

- Largeur de coupe 1,30m et 1,60 m
- Dents fixes anti-usure au carbure
- Capot avant hydraulique
- Barre poussoir en acier renforcé
- Capacité de coupe 10 cm
- Vitesse du rotor 3000 tr/min
- Flottaison et inclinaison de la tête +/- 14°
- Poids 505 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-BROYEUR DE BRANCHES

Caractéristiques

- Capacité de coupe Ø160mm
- Moteur puissant
- Barre de débrayage de sécurité
- Goulotte d'éjection réglable rotative
- Large trémie facilitant le chargement
- 2 lames, 4 couteaux et 8 marteaux
- Repliage pour le transport
- Poids 400 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-TREUIL

Caractéristiques

- Force de traction de 5 tonnes
- Longueur de câble équivalente à 90 m
- Diamètre du câble de 8 mm
- Poids (avec support) 460 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-ROGNEUSE

Caractéristiques

- Largeur de travail 1,10m
- 16 dents carbure haute-résistance
- Rotor 400mm (dents incluses)
- Rotor haute-performance
- Tête oscillante
- Capot de protection en acier renforcé
- Jupe de protection
- Poids 250 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-FAUCHEUSE

Caractéristiques

- Largeur de coupe 1,7m
- 24 dents carbure haute-résistance
- Tête réglable à double couteau
- Moteur hydraulique 50cm³
- Coupe en douceur
- Patins renforcés
- Poids 218 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO TRANCHEUSE

Caractéristiques

- Chaine dentée au carbure pour usage intensif
- Creuse à 90 cm de profondeur sur 10-20 cm de large
- Support à pied réglable pour contrôler la profondeur
- Garde-corps en acier renforcé
- Poids 260 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-BROSSE

Caractéristiques

- Largeur de travail 1,50 m
- Brosse de diamètre 400 mm
- Angle de travail réglable par hydraulique
- Tête flottante inclinable à +/- 20°
- Brosse très résistante
- Réglage de la hauteur par roues jockey
- Poids 150 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO FRAISE À NEIGE

Caractéristiques

- Largeur de travail 1,42 m
- Puissant rotor de coupe pleine-largeur de diamètre 400 mm
- Déflecteur hydraulique 0-45°
- Goulotte d'éjection réglable +/- 100°
- Protections anti-projections
- Poids 280 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-LAME

Caractéristiques

- Largeur de travail 1,70 m
- Angle de travail réglable hydraulique
- Hauteur de lame 350mm
- Orientation de lame +/- 13°
- Inclinaison réglable +/- 20°
- Lame acier remplaçable
- Poids 170 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-BENNE MULTIFONCTIONS

Caractéristiques

- Largeur de travail 1,30 m
- Godet profondeur 83 cm
- Bennage à 61 cm de hauteur
- Angle de cavage 47°
- 300 kg maximum en charge
- Contenance 0,15 m^3
- Poids 170 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-FRAISE

Caractéristiques

- Largeur de travail 1,45m
- Largeur hors tout 1,60m
- 28 dents
- Patins réglables
- Profondeur de travail maxi. 15 cm
- Moteur 16,5kW
- Poids 175 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-FOURCHE PALETTES

Caractéristiques

- Robustes lames acier, 80cm de long
- Réblable
- Capacité de levage 300 kg
- Sans entretien
- Facile à manipuler
- Poids 80 kg

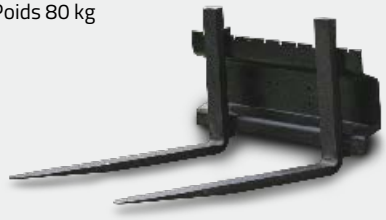

ROBOCUT T400 T500 T600 T800

ROBO-CISAILLE

Caractéristiques

- Diamètre de coupe 20 cm
- Pression max (en bar) 180-300
- Débit d'huile 30 L/min
- Porteurs 30 L/min
- Poids 160 kg

ROBOCUT T400 T500 T600 T800